



Doppelschnecken-Extruder

Twin Screw Extruder

Extrudeuses double vis

Extrusora de doble husillo cilíndrico

DS 7.32

FLEXX TRUSION
PROFILE SERIES

L:D L:D ratio Rapport L/D Relación L/D	Schnecken-Ø Screw diameter Diamètre des vis Diámetro de los tronillos	Schneckendrehzahl Screw speed Vitesse de vis Revolución de los tornillos	Schneckendrehmoment Screw torque Couple de vis Momento de torsión de los tornillos	Antrieb Drive Commande Accionamiento
32	73 mm	30 min-1	10.000 Nm	34 kW


Anschlusswert ohne Werkzeug Connected load (without die) Puissance installée (sans outillage) Potencia instalada (sin utillaje)	Extrusionshöhe Extrusion height Hauteur d'extrusion Altura de extrusión	Leistung PVC Profil Output PVC profile Débit profilé PVC Rendimiento PVC Perfil	Anzahl Messstellen Number of measuring points Nombre de zones de chauffage Número de puntos de medición	Nettogewicht Net weight Poids net Peso neto
ca./approx. env./aprox. 70 kW*	1.000 mm	260 kg/h**	7	ca./approx. env./aprox. 3.500 kg

* Kann je nach Anwendung variieren * Subject to variation depending on application

* Peut varier suivant l'application * Puede variar en función de la aplicación

** Leistungsangaben beziehen sich auf PVC-Dryblend ** Output data refer to PVC dryblend

** Les débits sont donnés pur du PVC-U poudre stabilisé au plomb ** Los datos de rendimiento se refieren a PVC-Dryblend

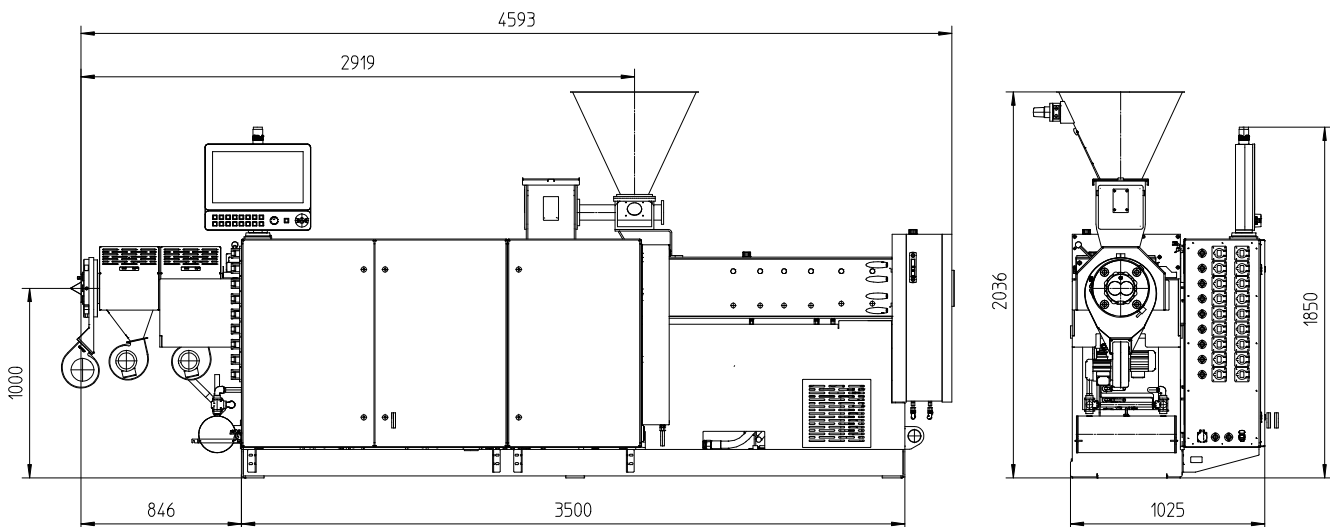

- Bei den in unseren Katalogen und Prospekten enthaltenen technischen Angaben handelt es sich um unverbindliche Richtwerte. Um zugesicherte Eigenschaften handelt es sich nur dann, wenn sie in unseren jeweiligen Auftragsbestätigungen ausdrücklich genannt sind.
- The technical details given in our catalogues and leaflets are examples only and are not guaranteed unless agreed and specified in any relevant Order Confirmation.
- Les informations techniques contenues dans nos catalogues et prospectus sont données à titre indicatif uniquement et sans engagement de notre part. Ces données ne sont garanties que lorsque expressément précisées dans nos confirmations de commande respectives.
- Las especificaciones contenidas en nuestros catálogos y prospectos, se tratan de valores en bruto sin compromiso. Las características aseguradas lo son únicamente cuando estén citadas expresamente en nuestra respectiva confirmación de pedido.